

MPT-G2C-BB-NN-500M



HELIAX® Stromkabel, weiß & rot mit Kupferschirm mit Anzahl 2x16 mm² Adern und 2x8mm² Ablassdrähten, schwer entflammbar CPR Klasse B2ca s1, d2, a1 bewertet, 500 Meter

- Auf Anfrage in verschiedenen Farben erhältlich

Produktklassifizierung

Regionale Verfügbarkeit	Europa
Produkttyp	Stromkabel
Produktmarke	HELIAX®
Bestellhinweis	ANDREW® nicht standardmäßiges Produkt
Garantie	Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zur Produktgarantie

Allgemeine Spezifikationen


Anwendung	Ferngesteuerter Funkkopf
Kabeltyp	Macht
Leitertyp, einzeln	Gestrandet
Leiter, Menge	2
Typ des Abflussdrahtes	Gestrandet
Abflussdraht, Menge	2
Farbe der Jacke	Schwarz
Jackenfarbe, Singles	Rot Weiß
Material des äußeren Schilds (Band)	Al/PET-Klebeband

Dimensionen

Kabellänge	500.024 m ü. M. 1.640,5 ft
Durchmesser über dem Mantel	13.792 mm 0,543 Zoll
Leiterstärke	16 mm ² Klasse 5

Querschnittszeichnung


Hersteller-Art.nr. G2C-BB-NN-500M

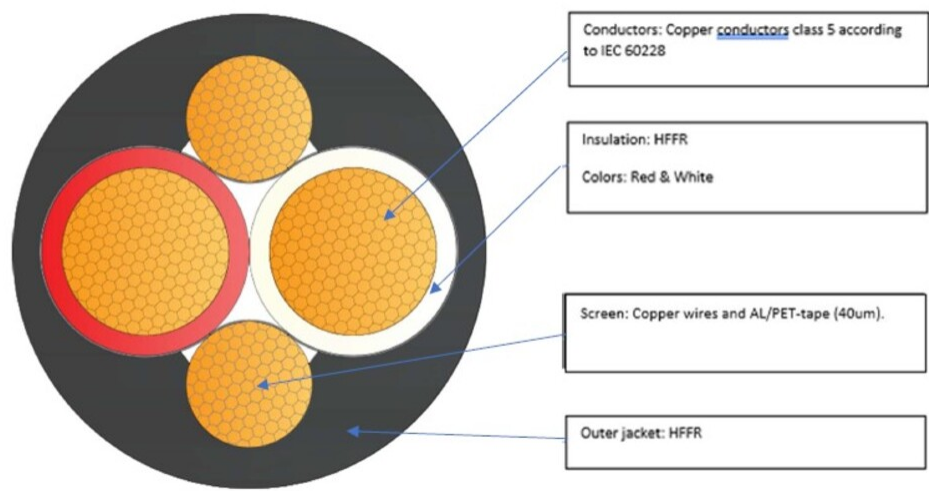

Elektrische Spezifikationen

Sicherheits-Nennspannung 600 V

Baum bestellen

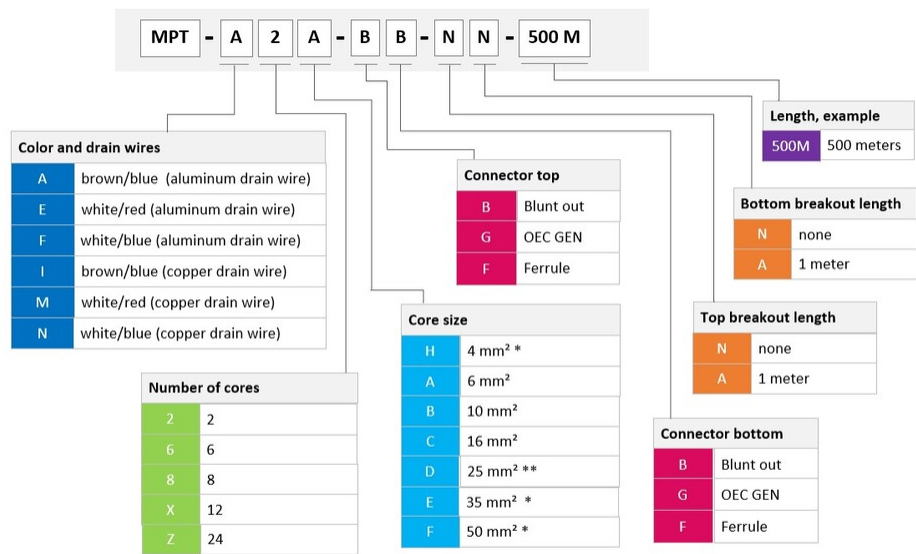

Notes

- * this size is not available for 6, 8, or 12 core cable options.
- ** this size is not available for 8 and 12 core cable options.

Materialspezifikationen

Material für Abflussdraht Verzinntes Kupfer

Material der Jacke Schwer entflammbares PE | Raucharm, halogenfrei (LSZH)

Hersteller-Art.nr. G2C-BB-NN-500M

Abdeckung des äußeren Schildes (Geflecht)	100 %
Material des äußeren Schilds (Band)	Al/PET-Klebeband

Umwelt-Spezifikationen

Einbautemperatur	-20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +90 °C (-40 °F bis +194 °F)
Lagertemperatur	-40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F)
EN50575 CPR-Kabel EuroClass Fire Performance	B2ca
EN50575 CPR-Kabel EuroClass Smoke Rating	S1
EN50575 CPR-Kabel EuroClass Droplets Bewertung	d2
EN50575 CPR-Kabel EuroClass Säuregehalt	A1
Umweltraum	Innen/Außen
Jacke UV-Beständigkeit	UV-stabilisiert

Verpackung und Gewichte

Gewicht des Kabels	486,079 kg/km 326,63 lb/kft
--------------------	-------------------------------

*Fußnoten

Garantie	Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zur Produktgarantie
Betriebstemperaturspezifikation für nicht abgeschlossene Bulk-Glasfaserkabel	