


# TM110 TF2R Handmikrofon

Dynamisches Handmikrofon mit drei  
Tasten

## Artikelnummer

01 6109 10300405

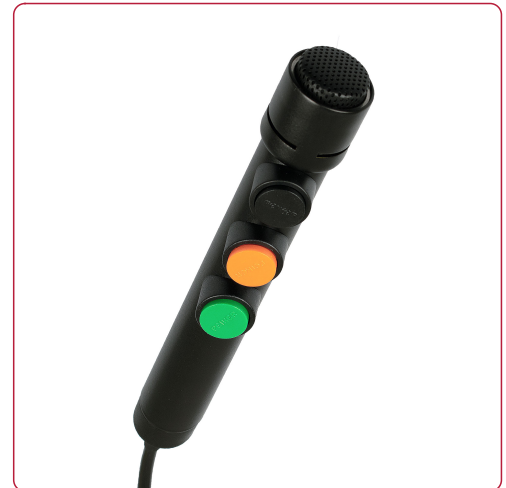

## Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- Extrem langlebige Schaltkontakte
- Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen

## Lieferumfang

- Handmikrofon mit Spiralkabel

## Optionen

- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen
- Level control
- Rastschalter
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

## Anwendungsbereich

- Funkanlagen im mobilen und stationären Bereich

## Zubehör

- Halter HV5
- Gummischutzring für Mikrofonkopf
- Mikrofon-Vorverstärker V966, V967, V856 und V857

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse	Messing, schwarz
Maße	Länge 173 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm
Gewicht	245 g
Anschluss	6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedienelemente	3 Tasten, schwarz, orange, grün
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Ehemalige Artikelnummer	01 6109 01700105 2109-052-000-05

### Mikrofon

Frequenzbereich	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	1,6 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz	200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)